




TP 101-D TEKNİK ÖZELLİKLER



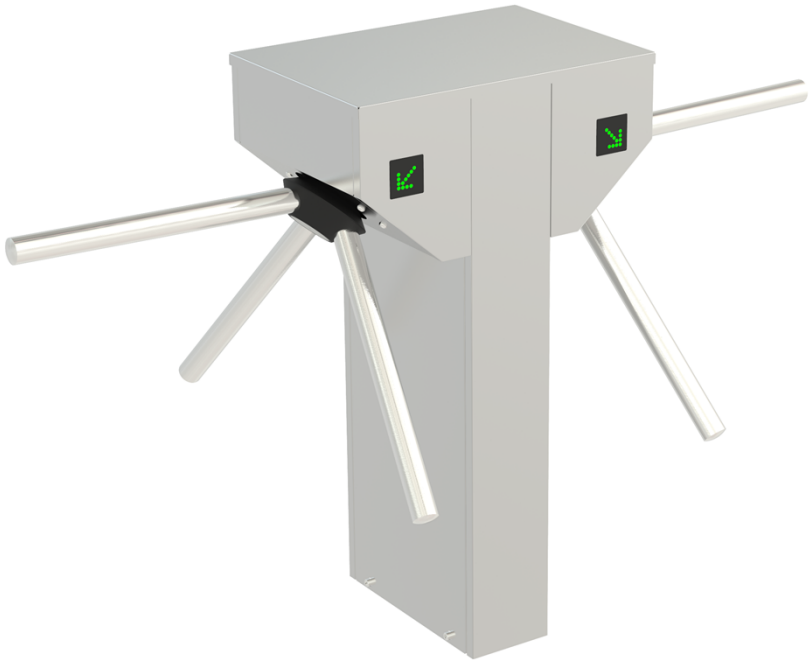

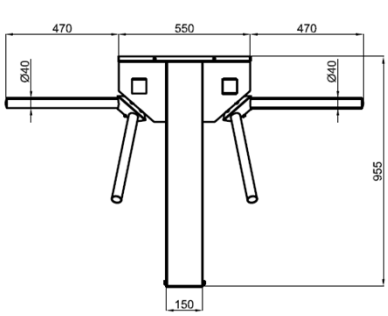



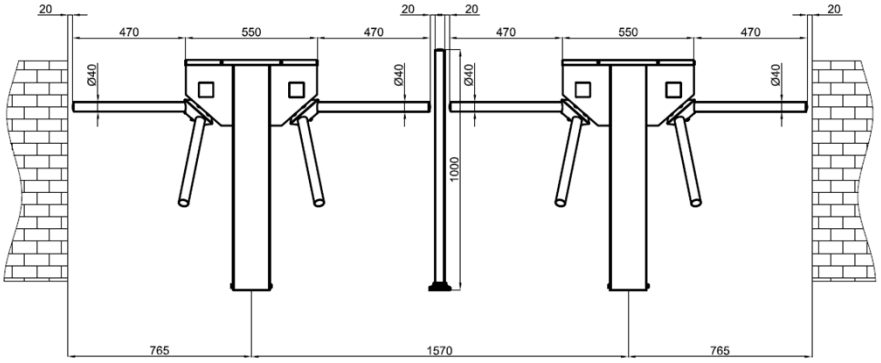

Enerji **:** 110/220 V – 60/50 Hz. AC (% ± 10), 24 V DC.
Beklemede ~4,4W+~4,4W. Max. ~12W+~12W.

Kollar **:** Teker teker sökülüp takılabilir Ø40x2 mm ebadında 304 kalite (ops. 316 kalite) paslanmaz çelik (Ops: sert alüminyum mat eloksal).

Ağırlık **:** ~56 kg

Ölçüler **:** 380 x 550 (+ 2x470 kol boyu) x 955 mm

Gövde Özelliği **:** Dış ortam su korumalı gövde, 304 paslanmaz çelik (ops. 316 kalite), orbital mat zımpara (ops. satine zımpara) desenli, düz ve açılı kapaklı versiyonlar.

Çalışma Isısı, nem oranı, IP Sınıfı **:** (-20°C) – (+68°C) (Ops:- 50°C ısı pozitifleme ile), RH 95% (±2%) yoğuşmasız), IP 54 (Ops. IP 56).

Kontrol Sistemi : Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir. Her türlü access kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır. Ops. RS232, RS485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

TP 101-D TEKNİK ÖZELLİKLER

Geçiş Hızı : Mekanik Geçiş Kapasitesi-Standart Turnikeler için: Max.97+97 geçiş/dakika,
Nominal: 41+41 kişi/dakika
İlk Hareket 0,3 saniyeden az

İndikatörler : Yönlendirme indikatörleri standarttır.

Standart Özellikler : Giriş ve Çıkış yönlerinde akrilik kapak altında kart okuyucular için hazır montaj yerleri (Siparişte talep edilmek kaydıyla).

Opsiyon ve Aksesuarlar : Otomatik Düşen Kol, Uzaktan Kumanda Alıcı-Verici, Manuel Kumanda, Sayaç (Resetli-Resetsiz),Kart Okuyucu Ayakları, Fotosel Alarm Sensörü, Isı Pozitifleyici, Alt Pleyt, Özel Üst Kapaklar, Separatörler, RS232 / RS485 / LAN arayüz Modülü.

**Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.*